

客服热线 400-820-9595

绵密网络 专业服务

中达电通已建立了 70 余个分支机构及服务网点，并塑建训练有素的专业团队，提供客户最满意的服务，公司技术人员能在 2 小时内回应您的问题，并在 48 小时内提供所需服务。

沈阳 电话:(024)2334-1160	济南 电话:(0531)8690-6277	杭州 电话:(0571)8882-0610	重庆 电话:(023)8806-0306	乌鲁木齐 电话:(0991)4678-141
哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	太原 电话:(0351)4039-485	合肥 电话:(0551)6281-6777	昆明 电话:(0871)6313-7362	兰州 电话:(0931)6406-725
长春 电话:(0431)8892-5060	郑州 电话:(0371)6384-2772	武汉 电话:(027)8544-8475	广州 电话:(020)3879-2175	西安 电话:(029)8836-0780
呼和浩特 电话:(0471)6297-808	石家庄 电话:(0311)8666-7337	南昌 电话:(0791)8625-5010	厦门 电话:(0592)5313-601	贵阳 电话:(0851)8690-1374
北京 电话:(010)8225-3225	上海 电话:(021)6301-2827	成都 电话:(028)8434-2075	南宁 电话:(0771)2621-501	福州 电话:(0591)8755-1305
天津 电话:(022)2301-5082	南京 电话:(025)8334-6585	长沙 电话:(0731)8549-9156		



创变智造新未来
台达工业计算机
IPC/PPC 系列

 **DELTA 台达**
中达电通股份有限公司

地址：上海市浦东新区民夏路238号
邮编：201209
电话：(021)5863-5678
传真：(021)5863-0003
网址：<http://www.delta-china.com.cn>



扫一扫，关注官方微信




5014112302

版本3.0 (202110)

中达电通公司版权所有
如有改动，恕不另行通知

www.delta-china.com.cn

 **台达**
DELTA
共创智能绿生活

工业型计算机 IPC & PPC

为适应工业信息化产品市场需求，台达推出 IPC (Industry PC , 工业计算机) 和 PPC (Pannel PC , 工业平板计算机) 系列产品。

IPC 机壳采用铝合金铸造，外形尺寸小巧、结构坚固耐用，无风扇设计、机壳具备散热效果。防护性、抗振性佳，可应用于污染、灰尘多、电磁干扰严重的工业环境，满足机械设备、交通、基础建设等各式应用领域的需求。

PPC 机壳采用铝合金铸造，主要由前面板和后面板散热片构成。采用密闭无风扇、超薄设计。前面板 **IP65** 的防水防尘等级可适用于橡胶机械、太阳能光伏、车载控制等工业自动化控制行业领域。

目 录

	页
IPC - 工业型计算机	4
PPC - 工业平板计算机	6
行业应用案例	8
外观尺寸	10
订购信息	12
型号规范说明	16

	嵌入式	Intel® Celeron N3350	2GB/4GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			64GB mSata SSD	1× VGA
			2× USB / 1× COM	—
	标准型	Intel® Celeron J1900	4GB/8GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			128GB mSata SSD	1× VGA / 1× HDMI
	进阶型	6 th Gen Intel® Core i3/i5 系列	4GB/8GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			256 / 512GB mSata SSD	1× VGA / 1× HDMI
	专业型	6 th Gen Intel® Core i3/i5/i7 系列	8GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			256 / 512GB Sata III 2.5" SSD	1× VGA / 1× HDMI
			4× USB / 4× COM	2× PCI 或 1× PCI + 1× PCIe x16
	标准型平板	Intel® Celeron J1900	4GB/8GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			128GB mSata SSD	1× VGA / 1× HDMI
			4× USB / 4× COM	10 / 12 / 15 / 17 / 19 / 21 寸
	进阶型平板	6 th Gen Intel® Core i3/i5 系列	4GB/8GB RAM	2× RJ45 (1GbE)
			256 / 512GB mSata SSD	1× VGA / 1× HDMI
			4× USB / 4× COM	15 / 17 / 19 / 21 寸



IPC - 工业型计算机

嵌入式工业计算机

- Intel® Celeron N3350
- 无风扇设计
- 提供 1× VGA
- 主机操作温度 -20°C ~ 70°C
- 64GB mSata SSD
- 标配存储器 2GB/4GB，最大支持 8GB

标准型工业计算机

- Intel® Celeron J1900
- 无风扇设计
- 提供 1× VGA、1× HDMI
- 操作温度 -20°C ~ 60°C
- 128GB mSata SSD
- 标配存储器 4GB/8GB，最大支持 8GB


进阶型工业计算机

- 6th Gen Intel® Core i3 / i5
- 无风扇设计
- 提供 1× VGA、1× HDMI
- 操作温度 -20°C ~ 60°C
- 256GB / 512GB mSata SSD
- 标配存储器 4GB/8GB，最大支持 32GB

专业型工业计算机

- 6th Gen Intel® Core i3 / i5 / i7
- 无风扇设计
- 提供 1× VGA、1× HDMI
- 两组 PCI / PCIe 扩展功能
- 操作温度 -10°C ~ 60°C
- 256GB / 512GB Sata III 2.5" SSD，两插槽
- 标配存储器 8GB，最大支持 32GB，两插槽

IPC 与 SCADA 整合应用

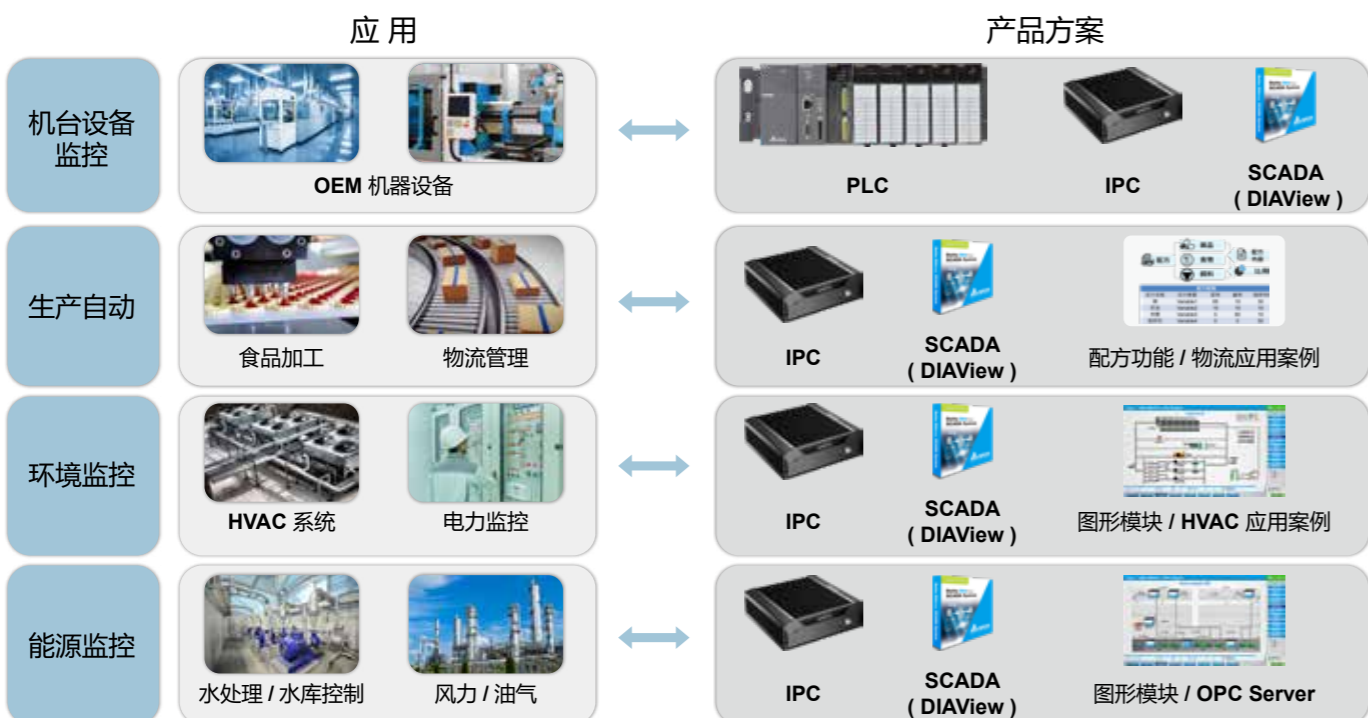

规格

型号	嵌入式	标准型	进阶型	专业型	
	IPC-E200 系列	DIAPH-IPC00J 系列	DIAPH-IPC003/5 系列	IPC-A300 系列	
处理器系统	中央处理器	Intel® Celeron N3350	Intel® Celeron J1900	6 th Gen Intel® Core i3/i5	6 th Gen Intel® Core i3/i5/i7
	核心数	2	4	2	2 (i3) / 4 (i5/i7)
存储器	插槽	1× SO-DIMM			2× SO-DIMM
	规格 - 频率	DDR3L	DDR3L	DDR4	DDR4
	标配容量	2GB/4GB	4GB/8GB	4GB/8GB	8GB
	最大容量	8GB	8GB	32GB	32GB
存储功能	界面	1× Half-size mSata	1× Full-size mSata	1× Full-size mSata	2× 2.5" Sata III
	标配容量	64GB	128GB	256 / 512GB	256 / 512GB
系统 I/O	串口	1× RS-232 / 422 / 485 BIOS 设定	5× RS-232 1× RS-485	4× RS-232 2× RS-485	4× RS-232 / 422 / 485 BIOS 设定
	DIO	8-bit DIO BIOS 设定, DB9 接头	-	-	-
	USB	2× USB2.0	5× USB2.0 1× USB3.0	2× USB2.0 4× USB3.0	4× USB3.0
	网口	2× 10/100/1000 Mbps Ethernet			
	显示	1× VGA	1× HDMI / 1× VGA		
	音频	-	一组标准音频输入 / 输出		
扩展界面	Mini-PCIe	1× Full-size mini PCIe, 可扩展无线模块			
	转接卡	-	-	-	2× PCI 或 1× PCI+1× PCIe x16
环境	抗震动	2Grms @ 5~500Hz	1Grms @ 19~200Hz		2Grms @ 5~500Hz
	抗冲击	-	10g 加速度, 11ms 周期		-
	主机工作温度	-20°C~70°C 表面空气流动	-20°C~60°C 表面空气流动		-10°C~60°C 表面空气流动
	储存温度	-40°C~85°C	-40°C~70°C		-20°C~80°C
机构	湿度	10~90% (非凝结状态)	10~95% (非凝结状态)		10~90% (非凝结状态)
	尺寸 (mm)	31 (W)x 100 (D)x 125 (H)	211.5 (W)x 200 (D)x 67 (H)		147.5 (W)x 230 (D)x 147.5 (H)
	重量	0.3/0.5kg	2.8/3.5kg		4.4/5.4kg
电源	安装方式	DIN-rail 壁挂式 / 桌上型			
	电源输入	12~24 V _{DC} 接线端子 电压过载保护 (±20%) 与逆向保护	标配变压器: 输入电压: 100~240 V _{AC} 输出电压 / 电流: 12 V _{DC} / 5A		标配变压器: 输入电压: 100~240 V _{AC} 输出电压 / 电流: 24 V _{DC} / 5A
	待机功耗	17W	7W	10W	28W
产品认证	CE, FCC Class A		CE, FCC Class A, BSMI		CE, FCC Class A

PPC - 工业平板计算机 (10 / 12 / 15 / 17 / 19 / 21 寸) Intel® Celeron J1900

标准型规格

型号		DIAVH-PPC10J 系列	DIAVH-PPC12J 系列	DIAVH-PPC15J 系列	DIAVH-PPC17J 系列	DIAVH-PPC19J 系列	DIAVH-PPC21J 系列
处理器系统	中央处理器	Intel® Celeron J1900					
	核心数	4					
存储器	插槽	1× SO-DIMM					
	规格 - 频率	DDR3L					
	标配容量	4GB/8GB					
	最大容量	8GB					
存储功能	界面	1× Full-size mSata					
	标配容量	128GB					
面板	前面板	铝合金材质, 前面板符合 IP65					
	触控屏幕	USB 界面五线电阻式					
	屏幕尺寸	10 寸	12 寸	15 寸	17 寸	19 寸	21 寸
	分辨率	1024 × 768	1024 × 768	1024 × 768	1280 × 1024	1440 × 900	1920 × 1080
	亮度	350 cd/m ²	450 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	对比度	800 : 1	700 : 1	1500 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
	可视角	170°/170°	160°/160°	140°/140°	150°/140°	150°/140°	170°/160°
系统 I/O	串口	3× RS-232, 1× RS-485					
	GPIO	4-bit In / 4-bit Out (DB9 界面)		-	-	-	-
	USB	3× USB2.0, 1× USB3.0					
	网口	2× 10/100/1000 Mbps Ethernet					
	显示	1× HDMI / 1× VGA					
	音频	一组标准音频输入 / 输出					
扩展界面	Mini-PCle	1× Full-size mini PCIe, 可扩展无线模块					
环境	抗震动	1Grms @ 19~200Hz					
	抗冲击	10g 加速度, 11ms 周期					
	主机工作温度	-10°C~50°C 表面空气流动					
	储存温度	-20°C~60°C					
机构	湿度	10~95% (非凝结状态)					
	尺寸 (mm)	258(W) 198(H) 57.5(D)	317(W) 246(H) 65.7(D)	380(W) 300(H) 59(D)	400(W) 320(H) 59(D)	475(W) 308(H) 57(D)	525(W) 316(H) 57(D)
	重量	2.8/4.0kg	4.3/5.7kg	5.2/6.8kg	6.1/8.0kg	7.3/8.3kg	7.5/8.5kg
电源	电源输入	标配变压器: 输入电压: 100~240V _{AC} 输出电压 / 电流: 12V _{DC} /5A					
	待机功耗	10W	15W	11W	11W	13W	16W
产品认证		CE, FCC Class A, BSMI			CE, FCC Class A		

PPC - 工业平板计算机 (15 / 17 / 19 / 21 寸) Intel® Core i3 / i5 系列

进阶型规格

型号		DIAVH-PPC15x 系列	DIAVH-PPC17x 系列	DIAVH-PPC19x 系列	DIAVH-PPC21x 系列
处理器系统	中央处理器	6 th Gen Intel® Core i3/i5			
	核心数	2			
存储器	插槽	1× SO-DIMM			
	规格 - 频率	DDR4			
	标配容量	4GB/8GB			
	最大容量	32GB			
存储功能	界面	1× Full-size mSata			
	标配容量	256/512GB			
面板	前面板	铝合金材质, 前面板符合 IP65			
	触控屏幕	USB 界面五线电阻式			
	屏幕尺寸	15 寸	17 寸	19 寸	21 寸
	分辨率	1024 × 768	1280 × 1024	1440 × 900	1920 × 1080
	亮度	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	对比度	1500 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
	可视角	140°/140°	150°/140°	150°/140°	170°/160°
系统 I/O	串口	3× RS-232, 1× RS-485			
	USB	4× USB3.0			
	网口	2× 10/100/1000 Mbps Ethernet			
	显示	1× HDMI / 1× VGA			
	音频	一组标准音频输入 / 输出			
扩展界面	Mini-PCle	1× Full-size mini PCIe, 可扩展无线模块			
环境	抗震动	1Grms @ 19~200Hz			
	抗冲击	10g 加速度, 11ms 周期			
	主机工作温度	-10°C~50°C 表面空气流动			
	储存温度	-20°C~60°C			
机构	湿度	10~95% (非凝结状态)			
	重量	5.2/6.8kg	6.1/8.0kg	7.3/8.8kg	7.5/8.3kg
电源	电源输入	标配变压器: 输入电压: 100~240V _{AC} 输出电压 / 电流: 12V _{DC} /5A			
	待机功耗	10W	15W	20W	20W
产品认证		CE, FCC Class A, BSMI	CE, FCC Class A	CE, FCC Class A, BSMI	CE, FCC Class A



行业应用

工厂信息化

- 工厂数据采集、过程控制及现场管理
- 数据、资讯储存及分析运算，实现分散式运算架构

物流应用：运输及立体仓库


- 配合数据库记忆物料存放位置，利用条形码扫描设备，完成出入库及拣选作业
- 提高仓库管理和出入库操作效率，节省空间和人力

电子检测设备监控系统

- 协调 PLC 和检测设备，按照程序进行检测，实现群控功能
- 记录每日生产状况、产品良率，并提供资料查询功能

设备监控系统

- 实现远端监控，实时掌握机台运行状况
- 设备供应商可远端操作机台，方便机台管理与维护

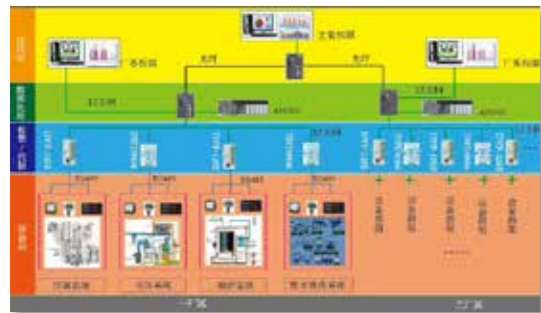


工厂信息化架构



仓储系统



电子检测设备示意图

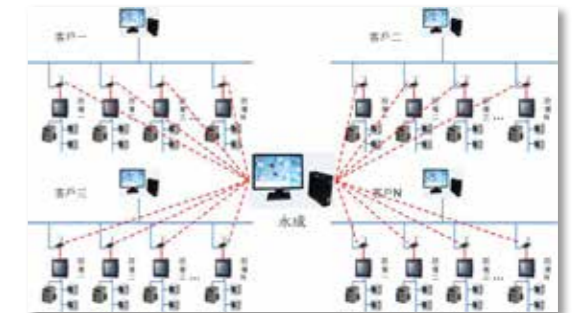

设备监控架构



工厂设备监视画面



仓储系统监控画面




电子检测设备监控画面




设备监控画面


外观尺寸 单位: mm

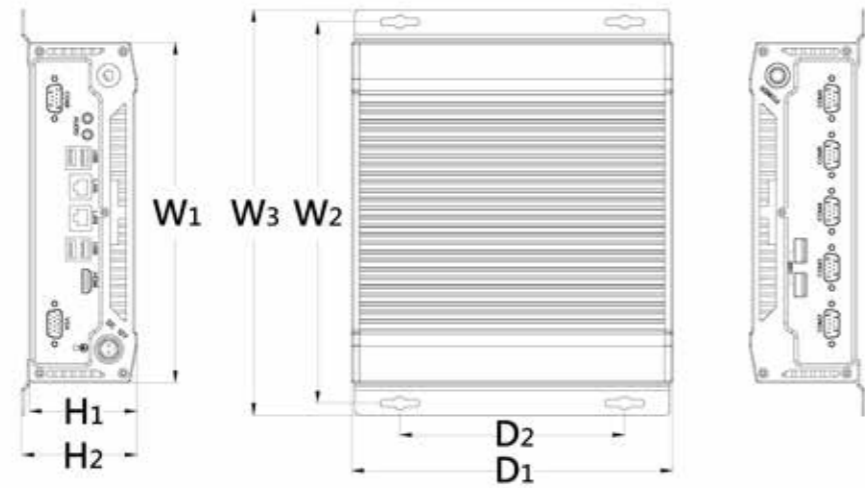


型号	W (mm)			D (mm)		H (mm)	
	W1	W2	W3	D1	D2	H1	H2
DIAVH-IPC00 系列	211.5	236.9	251.9	200	140	67	71.6

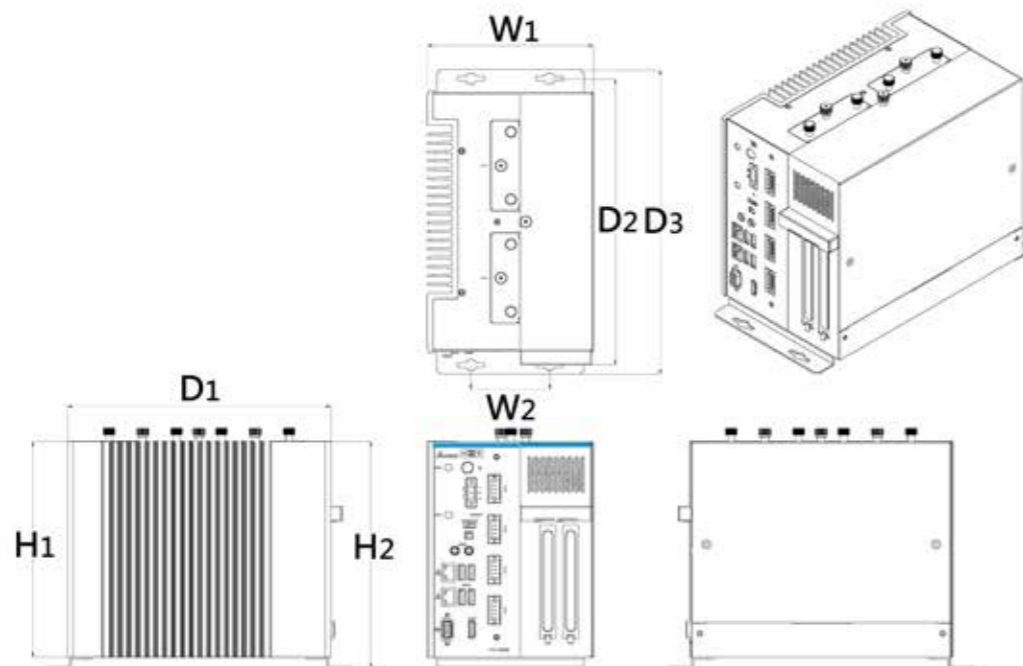

型号	W (mm)			D (mm)			H (mm)	
	W1	W2	D1	D2	D3	H1	H2	
DIAVH-A300 系列	147.5	70	230	254.8	270.8	192	202.2	

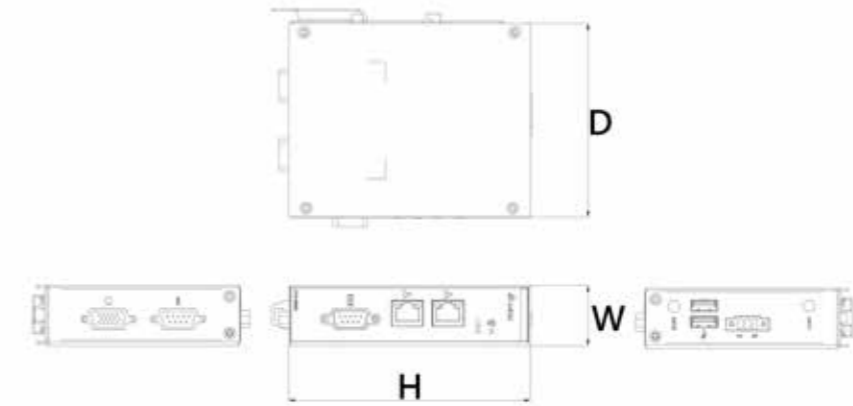

型号	W (mm)	D (mm)	H (mm)
IPC-E200 系列	31	100	125

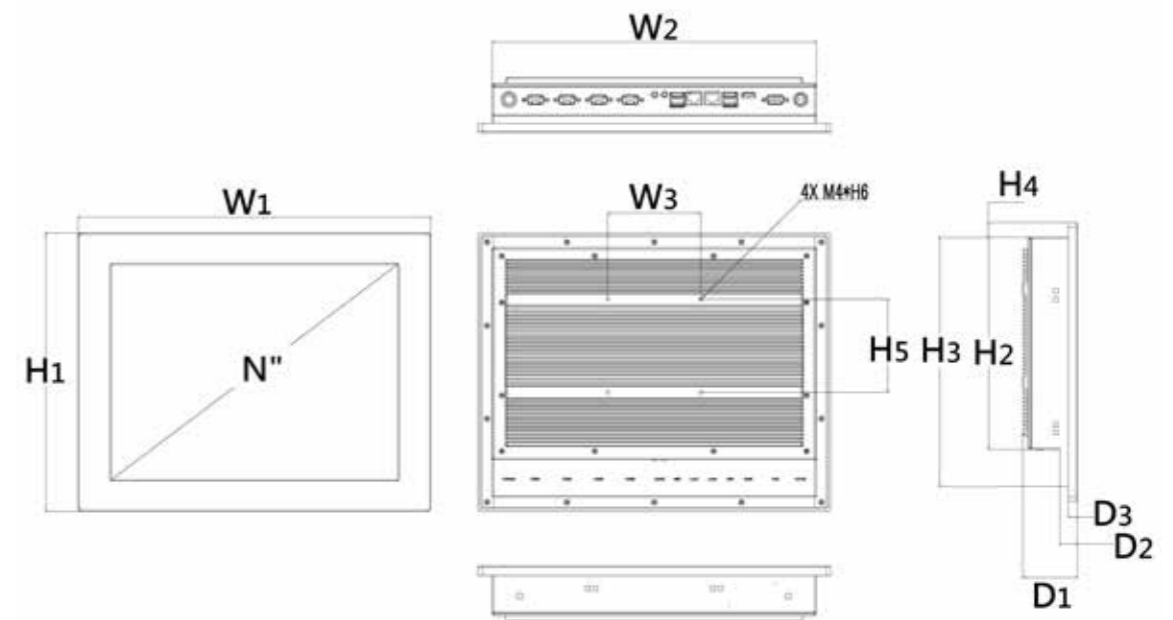

型号	inch	W (mm)			D (mm)			H (mm)				
	N"	W1	W2	W3	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5
DIAVH-PPC10 系列	10"	258	239.8	100	57.5	-	10	198	148.4	-	10.5	100
DIAVH-PPC12 系列	12."	317	306	100	65.7	13	6	246	190	235	5.5	100
DIAVH-PPC15 系列	15"	380	348.8	100	59	19.2	10	300	228.4	268.4	15.8	100
DIAVH-PPC17 系列	17"	400	365.4	100	59	19.2	10	320	245	300.4	9.8	100
DIAVH-PPC19 系列	19"	475	440.4	100	57	21.2	10	308	245	288.4	9.8	100
DIAVH-PPC21 系列	21"	525	499.4	100	57	19.5	9.5	316	245	296	10	100

订购信息

品名	型号	说明	规格							标配系统	
			CPU	存储器	硬盘	COM	LAN	USB	PCI 扩展界面		
IPC	嵌入式	IPC-E200-N31202C00	Intel® Celeron N3350	2GB RAM	64G SSD	1	1	2		Win10 IOT- 简体中文版	
		IPC-E200-N31202000		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		IPC-E200-N32202C00		4GB RAM						64G SSD	Win10 IOT- 简体中文版
		IPC-E200-N32202000		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
	标准型	DIAVH-IPC00J100	Intel® Celeron J1900	4GB RAM	128G SSD						Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC00J103		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC00J110		8GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC00J113		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
	进阶型	DIAVH-IPC003100A	Intel® Core i3	4GB RAM	256G SSD	6	2	6	-		Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC003103A		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC003110A		8GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC003113A		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC005100A	Intel® Core i5	4GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC005103A		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC005110A		8GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC005113A		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC003100	Intel® Core i3	4GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC003103		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC003110		8GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC003113		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC005100	Intel® Core i5	4GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC005103		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-IPC005110		8GB RAM							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-IPC005113		IPC 硬件, 无 OS 操作系统							
	专业型	IPC-A300-I334A2C00	Intel® Core i3	8GB RAM	256G SSD	4	2	6			2× PCI Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I334A2000									IPC 硬件, 无 OS 操作系统
		IPC-A300-I334B2C00									1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I334B2000									IPC 硬件, 无 OS 操作系统
		IPC-A300-I534A2C00	Intel® Core i5								2× PCI Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I534A2000									IPC 硬件, 无 OS 操作系统
IPC-A300-I534B2C00		1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版									
IPC-A300-I534B2000		IPC 硬件, 无 OS 操作系统									
IPC-A300-I734A2C00		Intel® Core i7	2× PCI Win10 企业版 简体中文版								
IPC-A300-I734A2000			IPC 硬件, 无 OS 操作系统								
IPC-A300-I734B2C00			1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版								
IPC-A300-I734B2000			IPC 硬件, 无 OS 操作系统								

IPC	专业型	IPC-A300-I335A2C00	无风扇工业计算机	Intel® Core i3	8GB RAM	512GB SSD	4	2	6	-	2× PCI Win10 企业版 简体中文版	
		IPC-A300-I335A2000									IPC 硬件, 无 OS 操作系统	
		IPC-A300-I335B2C00									1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版	
		IPC-A300-I335B2000									IPC 硬件, 无 OS 操作系统	
		IPC-A300-I535A2C00									Intel® Core i5	2× PCI Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I535A2000										IPC 硬件, 无 OS 操作系统
		IPC-A300-I535B2C00										1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I535B2000										IPC 硬件, 无 OS 操作系统
		IPC-A300-I735A2C00									Intel® Core i7	2× PCI Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I735A2000										IPC 硬件, 无 OS 操作系统
		IPC-A300-I735B2C00										1× PCI+ 1× PCIe16 Win10 企业版 简体中文版
		IPC-A300-I735B2000										IPC 硬件, 无 OS 操作系统

订购信息


品名	型号	说明	规格									
			CPU	尺寸	存储器	硬盘	COM	LAN	USB	标配系统		
PPC	标准型	无风扇电阻 触控式工业 平板电脑	Intel® Celeron J1900	10 寸	4GB RAM	128G SSD	4	2	4	Win10-Pro- 简体中文版		
										PPC 硬件, 无 OS 操作系统		
										12 寸	Win10-Pro- 简体中文版	
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统	
										15 寸	Win10-Pro- 简体中文版	
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统	
				17 寸						Win10-Pro- 简体中文版		
										PPC 硬件, 无 OS 操作系统		
				19 寸						Win10-Pro- 简体中文版		
										PPC 硬件, 无 OS 操作系统		
				21 寸						Win10-Pro- 简体中文版		
										PPC 硬件, 无 OS 操作系统		
				10 寸						8GB RAM	Win10-Pro- 简体中文版	
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统	
											12 寸	Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统
											15 寸	Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统
	17 寸		Win10-Pro- 简体中文版									
			PPC 硬件, 无 OS 操作系统									
	19 寸		Win10-Pro- 简体中文版									
			PPC 硬件, 无 OS 操作系统									
	21 寸		Win10-Pro- 简体中文版									
			PPC 硬件, 无 OS 操作系统									
	进阶型				Intel® Core i3	15 寸	4GB RAM	256G SSD	4	2	4	Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统
					Intel® Core i5	17 寸						Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统
					Intel® Core i3	19 寸						Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统
					Intel® Core i5	19 寸						Win10-Pro- 简体中文版
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统

PPC	进阶型	无风扇电阻 触控式工业 平板电脑	Intel® Core i3	21 寸	4GB RAM	256G SSD	4	2	4	Win10-Pro- 简体中文版								
										PPC 硬件, 无 OS 操作系统								
										Intel® Core i5	15 寸	Win10-Pro- 简体中文版						
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统						
										Intel® Core i3	17 寸	Win10-Pro- 简体中文版						
												PPC 硬件, 无 OS 操作系统						
				Intel® Core i5						19 寸	Win10-Pro- 简体中文版							
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
				Intel® Core i3						21 寸	Win10-Pro- 简体中文版							
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
				Intel® Core i5						21 寸	Win10-Pro- 简体中文版							
											PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
				Intel® Core i3						15 寸	4GB RAM	512G SSD	4	2	4	Win10-Pro- 简体中文版		
																PPC 硬件, 无 OS 操作系统		
																Intel® Core i5	17 寸	Win10-Pro- 简体中文版
																		PPC 硬件, 无 OS 操作系统
																Intel® Core i3	19 寸	Win10-Pro- 简体中文版
																		PPC 硬件, 无 OS 操作系统
																Intel® Core i5	19 寸	Win10-Pro- 简体中文版
																		PPC 硬件, 无 OS 操作系统
																Intel® Core i3	21 寸	Win10-Pro- 简体中文版
																		PPC 硬件, 无 OS 操作系统
																Intel® Core i5	21 寸	Win10-Pro- 简体中文版
																		PPC 硬件, 无 OS 操作系统


PPC	进阶型	DIAVH-PPC153110	无风扇电阻 触控式工业 平板电脑	Intel® Core i3	15 寸	8GB RAM	512G SSD	4	2	4	Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-PPC153113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC155110		Intel® Core i5	Win10-Pro- 简体中文版						
		DIAVH-PPC155113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC173110		Intel® Core i3	17 寸						Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-PPC173113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC175110		Intel® Core i5	Win10-Pro- 简体中文版						
		DIAVH-PPC175113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC193110		Intel® Core i3	19 寸						Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-PPC193113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC195110		Intel® Core i5	Win10-Pro- 简体中文版						
		DIAVH-PPC195113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC213110		Intel® Core i3	21 寸						Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-PPC213113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							
		DIAVH-PPC215110		Intel® Core i5							Win10-Pro- 简体中文版
		DIAVH-PPC215113		PPC 硬件, 无 OS 操作系统							

型号规范说明

标准型 / 进阶型

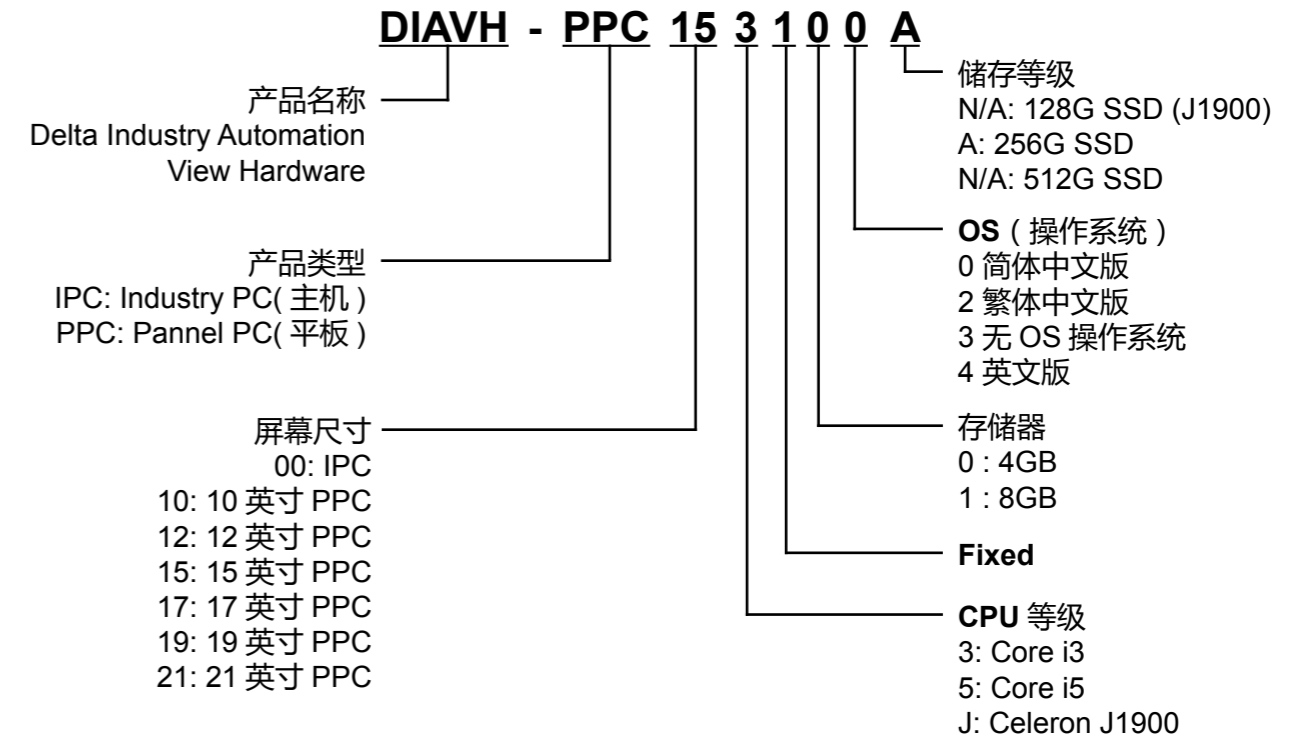

嵌入式 / 专业型

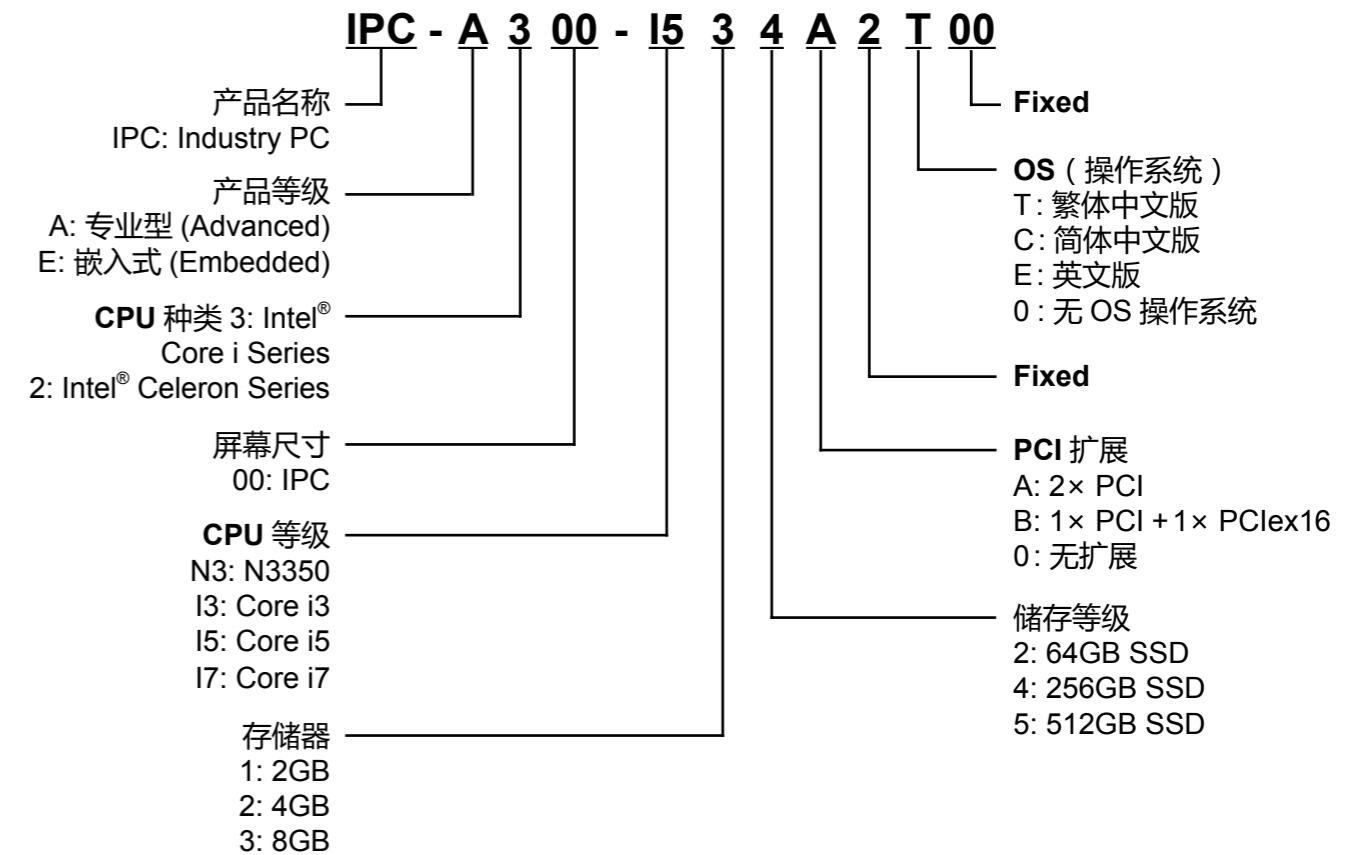

全球据点

亚洲



桃园研发中心
(黄金级绿建筑)



桃园(一厂)



台南研发中心
(钻石级绿建筑)



吴江厂及研发中心



上海分公司



东京分公司



印度分公司



荷兰分公司



美国分公司

欧洲

美洲

▲ 生产据点 7 ■ 分公司 117 ● 研发中心 13 ■ 经销商 915

