


DIGITAL  **PROJECTION**

TITAN系列激光工程投影机

Titan 47000 WU



新一代Titan 激光系列投影机提供了各种亮度选择，中心亮度37,000-50,000流明。此款投影机可谓是集美貌与性能于一身，优雅的外观设计，精良的制作，超高的亮度，让这款投影机适用于几乎所有大型高亮场所，应用范围包括户外Mapping秀、舞台租赁、主题公园、展览馆等。与此同时它拥有非常先进的视频接口，包括DisplayPort、HDMI 2.0和HDBaseT，配备了恒定亮度控制及均匀度调整功能，并兼容DMX Art-Net舞台灯光协议。拥有可达IP6X等级的密闭光引擎，液冷技术以及无滤网设计使之大大降低了后期维护成本。红蓝双色激光使色彩更加绚丽。


产品特点

支持4K 60Hz输入




所有输入支持
4K 60Hz

多机亮度同步



自动亮度控制

恒定亮度

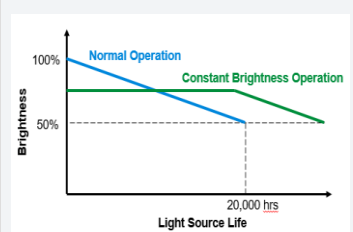


恒定亮度显示

信号源备份



自动切换信号源

均匀度调整



>99%

支持均匀度调整

专业防尘设计




IP6X 检测

信息显示



状态诊断

自动校正白平衡



光源寿命周期内自动校正白平衡

支持DMX ART-NET



支持舞台控制台通过网络控制投影机

技术规格

显示技术	三片DLP, 3 x 0.96" DarkChip™ DMD™		
色彩系统	红蓝激光技术		
分辨率	WUXGA (1920x1200)		
亮度 *	50000 (中心) 流明 / 47000 (ISO) 流明		
亮度均匀度	>95%, 可调		
对比度	对比度2000:1 / 动态对比度 18000:1		
光源寿命	40,000小时/20,000小时 (节能模式/标准模式)		
几何校正	水平/垂直梯形校正, 四角校正, 旋转, 桶形/枕型调整, 客制化曲面功能		
边缘融合	支持, 融合带可单独调整		
色彩处理	四种色彩模式, 强大的7点色彩校正技术, 色彩Lifts And Gains, 色温3200K-9300K可调		
软件工具	Projector Controller		
	电动移动, 变焦和聚焦, 智能镜头记忆 (10组用户自定义预设位置)		
镜头	部件号	投射比	聚焦范围
	120-510	0.37:1 (直角)	1.6m - 4.9m
	120-511	0.65-0.85:1 (直角)	2.8m - 8.4m
	120-827	0.8-1.16:1	1.7m - 11m
	105-607	0.67:1 定焦	1.1m - 10m
	105-608	1.12:1 定焦	3m - 15m
	109-236	1.16 - 1.49:1	3m - 15m
	105-610	1.39 - 1.87:1	4m - 24m
	105-611	1.87 - 2.56:1	4m - 24m
	105-612	2.56 - 4.16:1	9.1m - 45m
	105-613	4.16 - 6.96:1	12m - 80m
109-235	6.92 - 10.36:1	12m - 80m	
通讯/控制	类型	连接器	数量
	3D Sync Out	BNC	1
	3D Sync In	BNC	1
	LAN	RJ45	1
	RS-232	9-pin D Sub	1
	Wired Remote	3.5mm Stereo Jack	1
	12V Trigger	3.5mm Stereo Jack	1
	3D Sync IR OUT	BNC	1
	支持LAN、RS232、Crestron RoomView、AMX ((Device Discovery))、DMX Art-Net、Served web pages、定时开/关机等, 支持红外遥控、线控及机身控制面板控制		
输入/输出	类型	连接器	数量
	HDMI	HDMI 2.0	2
	DisplayPort (2D)	DisplayPort 1.2	2
	12G-SDI IN	BNC	1
	12G-SDI OUT	BNC	1
HDBaseT	RJ45	1	
3D显示	主动式、被动式 支持格式: 序列、双通道、左/右、上/下、帧封装		
信号源兼容	2D: 4K (4096x2160), 60Hz; 3D: WUXGA (1920x1200), 120Hz 带宽: 18Gb/s (600MHz clock rate) on HDMI		
运行/存储环境	运行温度: 0-40 °C (32-104 °F) 运行湿度: 10-90% (无凝露); 存储温度: -20-60 °C (-4-140 °F)		
电源	200 - 230V~, 50/60Hz, 单相, 功率: 3650W		
其他	尺寸: W650mm x L840mm x H381mm 重量: 88Kg 噪声: 53 dBA 散热: 12454 BTU/小时 支持360°+360°安装, 支持7x24小时运行 认证: CCC、CE、CB等 防护等级: IP6X		

*注: 根据ISO/IEC 21118国际质量标准测定



▲医疗



▲工业设计



▲大型剧场




▲多功能影厅



▲大型会议



▲博物馆

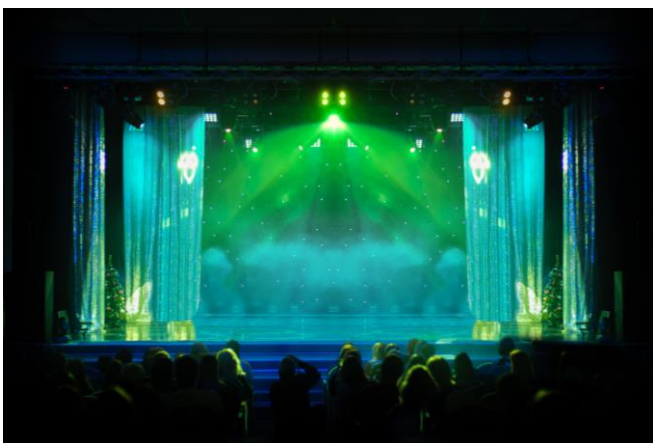

▲舞美演艺



▲大型活动



▲商业文旅




▲电竞赛场



▲沉浸式体验



▲展览展示

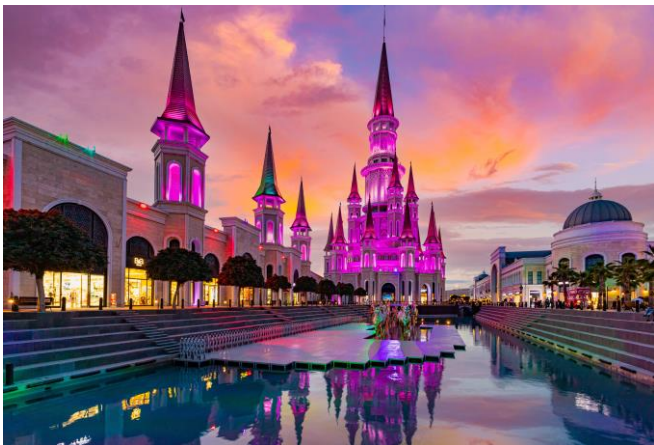

▲主题公园



▲天文馆



地址：上海市浦东新区民夏路238号
邮编：201209
客服热线：400-820-9595
网址：www.digitalprojection.com
www.delta-china.com.cn



扫一扫，关注官方微信



▲模拟仿真